

**SCHEDA ILLUSTRATIVA  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE  
(D.G.R. n. 4-2929 del 05 marzo 2021, modificata con D.G.R. n. 15-7150 del 03 luglio 2023)**

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Lavori di manutenzione idraulica del fiume Sesia nel Comune di Arborio (VC), con asportazione di materiale alluvionale e movimentazione/ripascimento. L'intervento è volto a ridurre il pericolo di erosione e la battuta di sponda con rischio di avulsione del rilevato, reindirizzando la corrente al centro, con ripascimento in sponda destra.

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO:**

PROVINCIA	Vercelli
COMUNE	Arborio
LOCALITÀ	A monte ex Cave Gallo
CORSO D'ACQUA	Sesia

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



-  Asportazione
-  Ripascimento

Foto aerea piena del  
15-18 aprile 2025

**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE:            10.000 m<sup>3</sup>**

**STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO:            10.000 m<sup>3</sup>**

**SCHEDA ILLUSTRATIVA  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE  
(D.G.R. n. 4-2929 del 05 marzo 2021, modificata con D.G.R. n. 15-7150 del 03 luglio 2023)**

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Manutenzione idraulica del fiume Sesia nel Comune di Ghislarengo (VC), con asportazione di materiale alluvionale e movimentazione/ripascimento. L'intervento è volto a ridurre il pericolo di erosione e la battuta di sponda con rischio di avulsione del rilevato, reindirizzando la corrente al centro, con contestuale ripascimento in sponda sinistra.

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO:**



PROVINCIA	Vercelli
COMUNE	Ghislarengo
LOCALITÀ	A valle del ponte ferroviario
CORSO D'ACQUA	Sesia

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



-  Asportazione
-  Ripascimento

**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE:**

**10.000 m<sup>3</sup>**

**STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO:**

**10.000 m<sup>3</sup>**

**SCHEDA ILLUSTRATIVA  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE  
(D.G.R. n. 4-2929 del 05 marzo 2021, modificata con D.G.R. n. 15-7150 del 03 luglio 2023)**

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Manutenzione idraulica del fiume Sesia nel Comune di Carpignano Sesia (NO), con asportazione di materiale alluvionale e movimentazione/ripascimento. L'intervento è volto a ridurre il pericolo di erosione e la battuta di sponda con rischio di avulsione del rilevato, reindirizzando la corrente al centro e contestuale ripascimento in sponda sinistra.

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO:**



PROVINCIA	Novara
COMUNE	Carpignano Sesia
LOCALITÀ	A monte del ponte strada provinciale 111 Ghislarengo – Carpignano Sesia
CORSO D'ACQUA	Sesia

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**



**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**







-  Asportazione
-  Ripascimento

**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE:** 10.000 m<sup>3</sup>

**STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO:** 10.000 m<sup>3</sup>

**SCHEDA ILLUSTRATIVA  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE  
(D.G.R. n. 4-2929 del 05 marzo 2021, modificata con D.G.R. n. 15-7150 del 03 luglio 2023)**

<b>DESCRIZIONE INTERVENTO</b>	
Lavori di manutenzione idraulica del fiume Sesia nel Comune di Lenta (VC), con asportazione di materiale alluvionale e movimentazione/ripascimento. L'intervento è volto a ridurre il pericolo di erosione e la battuta di sponda con rischio di avulsione del rilevato arginale, reindirizzando la corrente al centro, con contestuale ripascimento in sponda destra.	
<b>LOCALIZZAZIONE INTERVENTO</b>	
PROVINCIA	Vercelli
COMUNE	Lenta
LOCALITÀ	Fronte Lenta
CORSO D'ACQUA	Sesia
<b>INQUADRAMENTO TERRITORIALE</b>	
	
<b>DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA</b>	
	
	 Asportazione  Ripascimento
	Foto aerea piena del 15-18 aprile 2025
<b>STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE:</b>	<b>10.000 m<sup>3</sup></b>
<b>STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO:</b>	<b>10.000 m<sup>3</sup></b>

**SCHEDA ILLUSTRATIVA  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE  
(D.G.R. n. 4-2929 del 05 marzo 2021, modificata con D.G.R. n. 15-7150 del 03 luglio 2023)**


**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Manutenzione idraulica del fiume Sesia nel Comune di Ghemme (NO), con asportazione di materiale alluvionale e movimentazione/ripascimento. L'intervento è volto a ridurre il pericolo di erosione e la battuta di sponda con rischio di progressiva erosione del rilevato arginale, reindirizzando la corrente al centro e contestuale ripascimento in sponda sinistra.

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO:**

PROVINCIA	Novara
COMUNE	Ghemme
LOCALITÀ	Tra Ghemme e Sizzano
CORSO D'ACQUA	Sesia

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

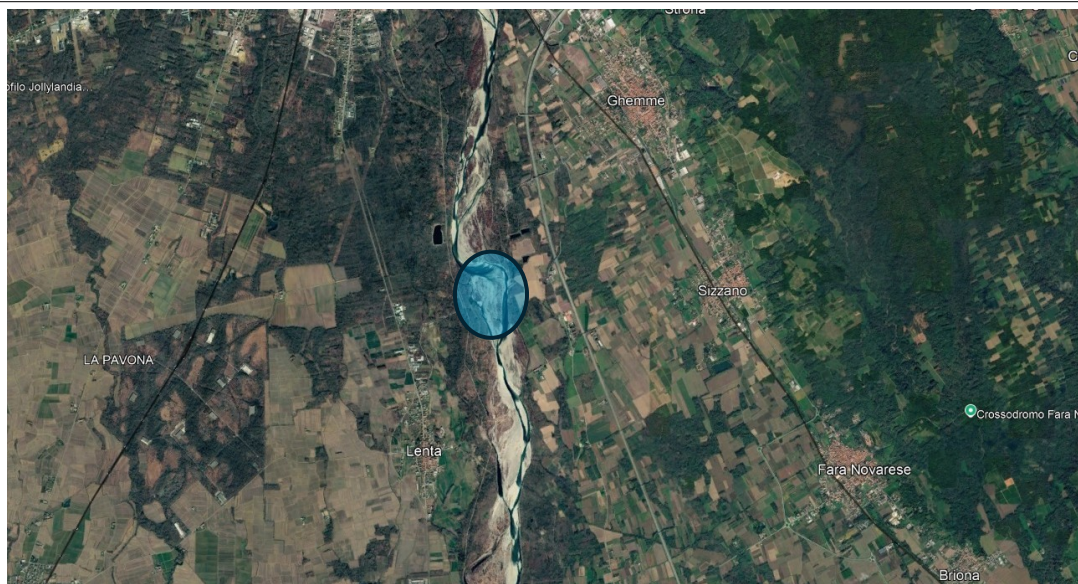

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**





-  Asportazione
-  Ripascimento

Foto aerea piena del  
15-18 aprile 2025

**STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE:** **10.000 m<sup>3</sup>**

**EVENTUALE STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO:** **10.000 m<sup>3</sup>**

**SCHEDA ILLUSTRATIVA  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE CON ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE  
(D.G.R. n. 4-2929 del 05 marzo 2021, modificata con D.G.R. n. 15-7150 del 03 luglio 2023)**


**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Manutenzione idraulica del fiume Sesia nel Comune di Gattinara (VC), con asportazione di materiale alluvionale e movimentazione/ripascimento. L'intervento è volto a ridurre il pericolo di erosione di sponda con rischio di avulsione del rilevato arginale e cattura del lago, reindirizzando la corrente al centro con contestuale ripascimento in sponda destra.

**LOCALIZZAZIONE INTERVENTO:**

PROVINCIA	Vercelli
COMUNE	Gattinara
LOCALITÀ	Fronte laghetto artificiale
CORSO D'ACQUA	Sesia

**INQUADRAMENTO TERRITORIALE**

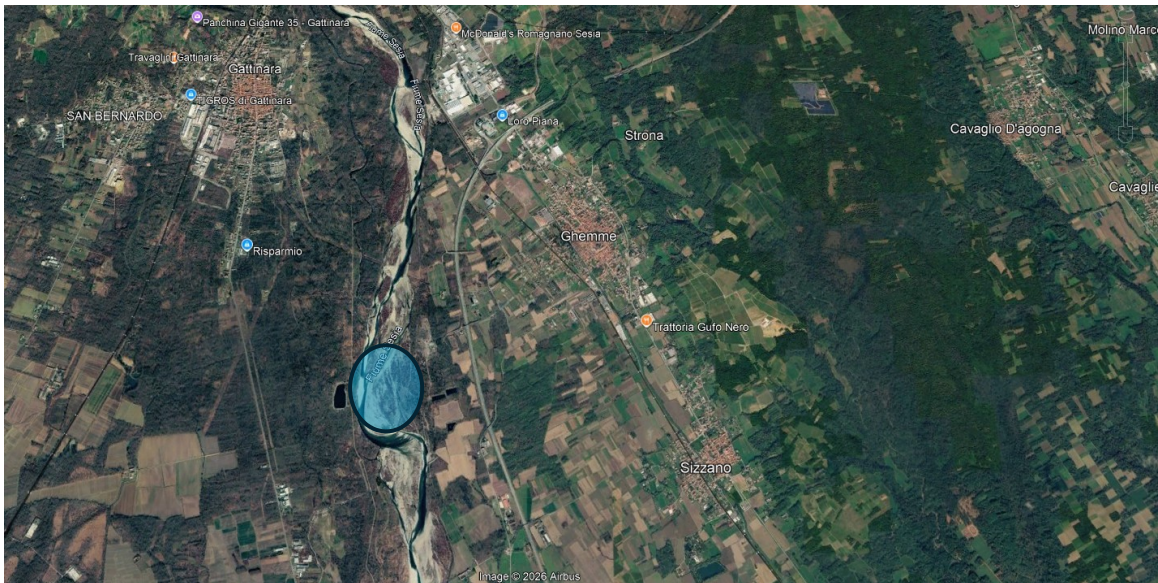

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**



- Asportazione
- Ripascimento

Foto aerea piena del  
15-18 aprile 2025

<b>STIMA DI MASSIMA VOLUMETRIA DA ASPORTARE:</b>	<b>10.000 m<sup>3</sup></b>
<b>STIMA DI MASSIMA MOVIMENTAZIONE/RIPASCIMENTO:</b>	<b>10.000 m<sup>3</sup></b>